

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Настольный

Настольный - предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Связь между вызывной панелью и монитором полностью беспроводная.

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Встроенный температурный датчик
- Регулировка громкости и яркости

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Настольный

Настольный - предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Связь между вызывной панелью и монитором полностью беспроводная.

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Встроенный температурный датчик
- Регулировка громкости и яркости

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/nastolny.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеодомофон Настольный



Цветной беспроводной домофон "**Настольный**" предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Основной отличительной особенностью домофона "**Настольный**" является то, что связь между вызывной панелью и монитором видеодомофона полностью беспроводная.

Максимальная дальность действия между вызывной панелью и монитором составляет **до 180 метров**, о уровне сигнала Вас будет информировать индикация на мониторе. При этом домофон позволяет видеть посетителя, слышать посетителя, общаться с ним, а также фотографировать его.

Функция управления электрозамком позволит Вам впустить гостя, не подходя к двери, открыв замок с монитора. Встроенная ИК подсветка позволяет видеть посетителя в полной темноте на расстоянии до 2 метров.

Отличительными особенностями видеодомофона "Настольный**" являются:**

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Возможность фотографирования посетителя
- Количество снимков 200 штук.
- Цветной монитор TFT 2.4"
- Регулировка громкости
- Регулировка яркости.

- Отображение времени на мониторе
- Встроенный температурный датчик


Беспроводной видеодомофон, работающий по радиоканалу "Настольный" применяется в квартирах, коттеджах, дачах, офисах, складах и т.д. Т.е на объектах, где между вызывной панелью и монитором видеодомофона прокладка провода представляется невозможным или не желательным.



Установка радиоканального видеодомофона не потребует прокладки кабеля и сложных настроек. Для установки необходимо только подключение монитора и вызывной панели к источнику питания. Благодаря встроенному перезаряжаемому аккумулятору, монитор можно переставлять с места на место. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, после чего на мониторе видеодомофона отображается происходящее перед камерой, а также в случае необходимости сделать фотографию. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок. Одновременно с этим Вы сможете сделать снимок и сохранить его в памяти монитора, **просмотреть температуру внутри помещения**, а также узнаете время, которое отображается на мониторе. Вы можете купить видеодомофон "Настольный" в Москве, позвонив по телефонам интернет магазина Domofons.info или просто положить его в корзину - наши специалисты быстро перезвонят вам.

Схема работы беспроводного видеодомофона

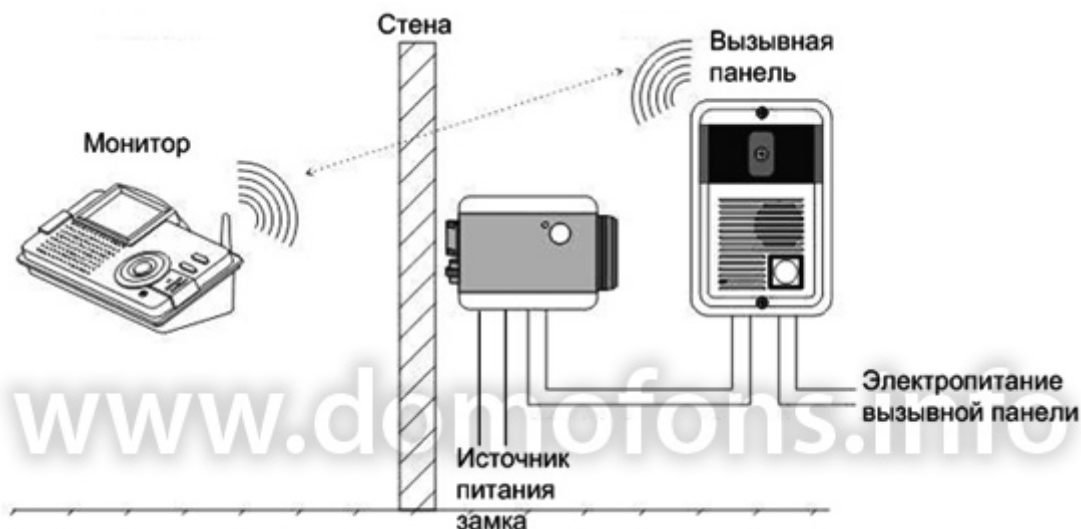

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в **ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ**.

Технические характеристики

Монитор

- Рабочее напряжение: 5В, 1А
- Дисплей: 2.4 " TFT 320x240
- Аккумулятор встроенный: 3.7В, 1200мА/ч
- Потребляемая мощность: 0.1Вт (режим ожидания), 2Вт (режим просмотра)
- Модуляция: GFSK
- Встроенный температурный датчик: да
- Отображение времени: да
- Сохранение фотографий: не более 200шт.
- Рабочая частота: 2.4ГГц
- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Время зарядки: 3 часа
- Время работа: до 80 часов (режим ожидания)
- Температурный режим: -10°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 164×100×50 мм

Вызывная панель

- Рабочее напряжение: 12В, 1А
- Матрица: CMOS 300,000 пикселей
- ИК подсветка: 6 светодиодов
- Дальность ИК подсветки: до 2 метров
- Потребляемая мощность: 0.2Вт (режим ожидание), 12Вт (режим открытия)
- Модуляция: GFSK
- Рабочая частота: 2.4ГГц

- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Температурный режим: -25°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 150×95×33 мм (без учета козырька)

Сравнительная таблица:

Возможности/Функции	Универсальный	Настольный	Переносной	Переносной REC / REC DUOS	Переносной АВТОНОМ
Разрешение камеры, пикселей	300000	300000	300000	300000	300000
Питание вызывной панели	5В	12В	12В	12В	12В
Питание монитора	5В	5В	5В	5В	5В
Диагональ монитора	3.5"	2.4"	2.4"	2.4"	2.4"
Встроенный аккумулятор (монитор)	да	да	да	да	да
Время работы (монитор), часов	не более 70	не более 80	не более 48	не более 48	не более 48
Автономное питание вызывной панели	нет	нет	нет	нет	да (до 3 месяцев)
Радиус действия, метр	до 150	до 180	до 150	до 150	до 150
Фотоснимки	да	да	нет	да	нет
Запись видео	нет	нет	нет	да	нет
Максимальное количество снимков	200	1000	нет	зависит от объема SD-карты	нет
Отображение времени	нет	да	нет	да	нет
Температурный датчик	нет	да	нет	нет	нет
Управление замком	да	да	да	да	да
Изменение времени открытия замка	да	нет	нет	нет	нет
Настенное крепление	да	нет	нет	нет	нет
ИК подсветка	да	да	да	да	да
Дальность ИК подсветки	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров

Количество мелодий	1	1	12	12	12
Рабочая частота	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц
Температурный режим	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C	-15 ~ +50 °C

Описание

Видеодомофон Настольный



Цветной [беспроводной домофон "Настольный"](#) предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Основной отличительной особенностью домофона "Настольный" является то, что связь между вызывной панелью и монитором видеодомофона полностью беспроводная.

Максимальная дальность действия между вызывной панелью и монитором составляет **до 180 метров**, о уровне сигнала Вас будет информировать индикация на мониторе. При этом домофон позволяет видеть посетителя, слышать посетителя, общаться с ним, а также фотографировать его.

Функция управления электрозамком позволит Вам впустить гостя, не подходя к двери, открыв замок с монитора. Встроенная ИК подсветка позволяет видеть посетителя в полной темноте на расстоянии до 2 метров.

Отличительными особенностями видеодомофона "Настольный" являются:

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Возможность фотографирования посетителя
- Количество снимков 200 штук.
- Цветной монитор TFT 2.4"
- Регулировка громкости
- Регулировка яркости.
- Отображение времени на мониторе
- Встроенный температурный датчик

Беспроводной видеодомофон, работающий по радиоканалу "Настольный" применяется


квартирах, коттеджах, дачах, офисах, складах и т.д. Т.е на объектах, где между вызывной панелью и монитором видеодомофона прокладка провода представляется невозможным или не желательным.



Установка радиоканального видеодомофона не потребует прокладки кабеля и сложных настроек. Для установки необходимо только подключение монитора и вызывной панели к источнику питания. Благодаря встроенному перезаряжаемому аккумулятору, монитор можно переставлять с места на место. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, после чего на мониторе видеодомофона отображается происходящее перед камерой, а также в случае необходимости сделать фотографию. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок. Одновременно с этим Вы сможете сделать снимок и сохранить его в памяти монитора, **просмотреть температуру внутри помещения**, а также узнаете время, которое отображается на мониторе. Вы можете купить видеодомофон "Настольный" в Москве, позвонив по телефонам интернет магазина Domofons.info или просто положить его в корзину - наши специалисты быстро перезвонят вам.

Схема работы беспроводного видеодомофона

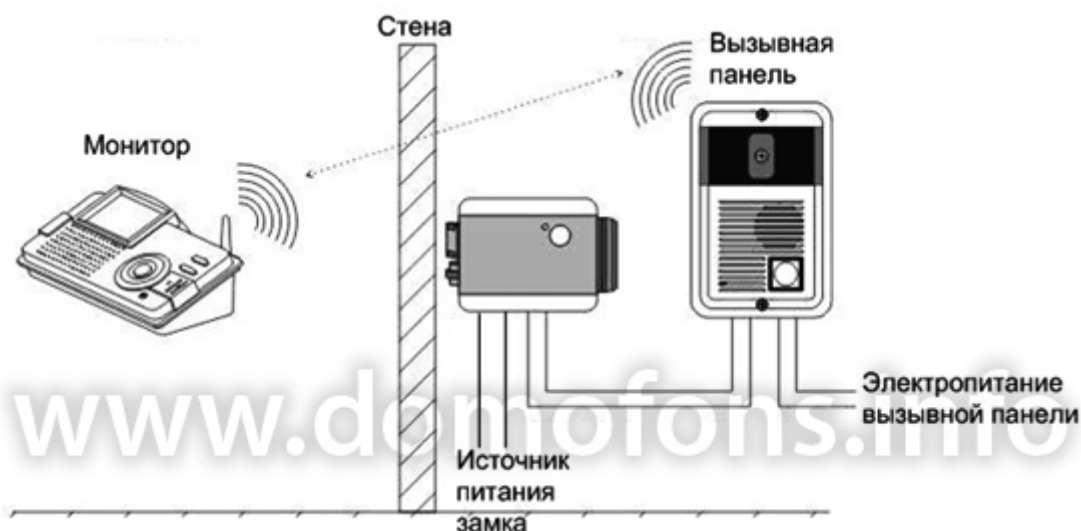

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.

Технические характеристики

Монитор

- Рабочее напряжение: 5В, 1А
- Дисплей: 2.4 " TFT 320x240
- Аккумулятор встроенный: 3.7В, 1200мА/ч
- Потребляемая мощность: 0.1Вт (режим ожидания), 2Вт (режим просмотра)
- Модуляция: GFSK
- Встроенный температурный датчик: да
- Отображение времени: да
- Сохранение фотографий: не более 200шт.
- Рабочая частота: 2.4ГГц
- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Время зарядки: 3 часа
- Время работа: до 80 часов (режим ожидания)
- Температурный режим: -10°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 164×100×50 мм

Вызывная панель

- Рабочее напряжение: 12В, 1А
- Матрица: CMOS 300,000 пикселей
- ИК подсветка: 6 светодиодов
- Дальность ИК подсветки: до 2 метров
- Потребляемая мощность: 0.2Вт (режим ожидание), 12Вт (режим открытия)
- Модуляция: GFSK
- Рабочая частота: 2.4ГГц
- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Температурный режим: -25°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 150×95×33 мм (без учета козырька)

Сравнительная таблица:

Возможности/Функции	Универсальный	Настольный	Переносной	Переносной REC / REC DUOS	Переносной АВТОНОМ
Разрешение камеры, пикселей	300000	300000	300000	300000	300000

Питание вызывной панели	5В	12В	12В	12В	12В
Питание монитора	5В	5В	5В	5В	5В
Диагональ монитора	3.5"	2.4"	2.4"	2.4"	2.4"
Встроенный аккумулятор (монитор)	да	да	да	да	да
Время работы (монитор), часов	не более 70	не более 80	не более 48	не более 48	не более 48
Автономное питание вызывной панели	нет	нет	нет	нет	да (до 3 месяцев)
Радиус действия, метр	до 150	до 180	до 150	до 150	до 150
Фотоснимки	да	да	нет	да	нет
Запись видео	нет	нет	нет	да	нет
Максимальное количество снимков	200	1000	нет	зависит от объема SD-карты	нет
Отображение времени	нет	да	нет	да	нет
Температурный датчик	нет	да	нет	нет	нет
Управление замком	да	да	да	да	да
Изменение времени открытия замка	да	нет	нет	нет	нет
Настенное крепление	да	нет	нет	нет	нет
ИК подсветка	да	да	да	да	да
Дальность ИК подсветки	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров
Количество мелодий	1	1	12	12	12
Рабочая частота	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц
Температурный режим	-15 ~ +50 °С	-15 ~ +50 °С	-15 ~ +50 °С	-15 ~ +50 °С	-15 ~ +50 °С

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70